


海外焊 氨 磨地坪漆改 方案

为提 海外 端 地坪的 及 磨性， 划对海外焊 实施 氨 磨地坪漆 点 改 。 目方案如下：

一、施工 围

本 目施工 围为海外焊 ，施工区域 图 ，施工 积 平方 。

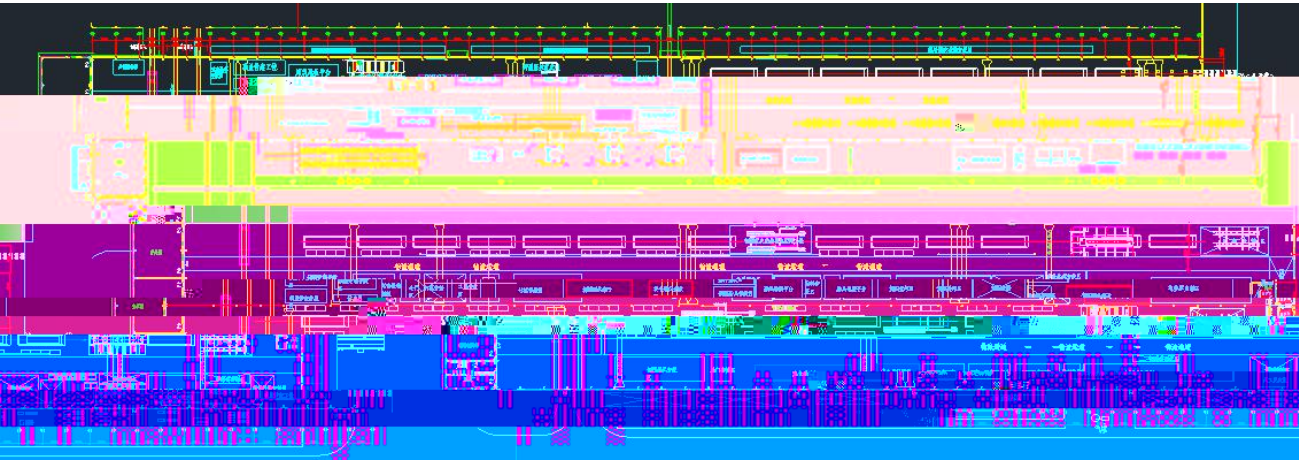

海外焊 地坪施工

二、 求

． 总体 求

施工后， 天内无 、剥 、 壳、 化、凹 、 变化等 。

． 技术指标

别	技术指标	参数 求
地	地 处理	对原地 打磨、清理、修 等直 满 施工条件。
涂料	干燥时 （ ）	干≤ ， 实干≤
	涂层	密 、平整光滑、 泽均匀、无 孔、气泡
	着力 （ ）	≥
	笔硬度	≥
	抗冲击 （ 球 由 体）	无 、剥 、 壳
	抗压强度 （ ）	≥
	磨 （ ）	≤
	整体厚度 （ ）	≥
		按图 求

化学 品性	(浓度)	天无明显变化
	氢氧化 (浓度)	天无明显变化
	机油、柴油、润滑油	天无明显变化
		天无明显变化

三、工程

包工包料，包括原地 打磨、清理、修 、环氧树 底漆，环氧树 中涂加砂，环氧树 中涂加 子，环氧树 流平 漆， 氨 磨 漆。单位 价不 元 平方 。